IROC® TR3 / TR3+ für Trapezblechdächer

ADIWATT

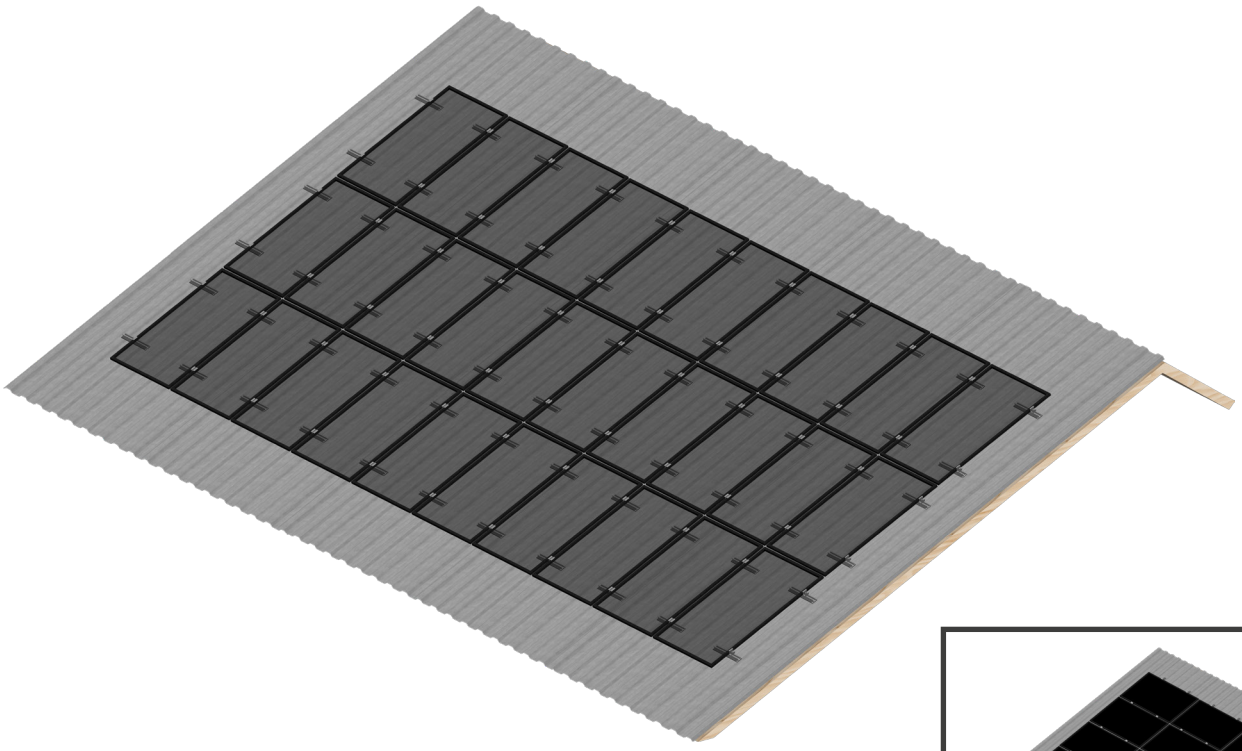

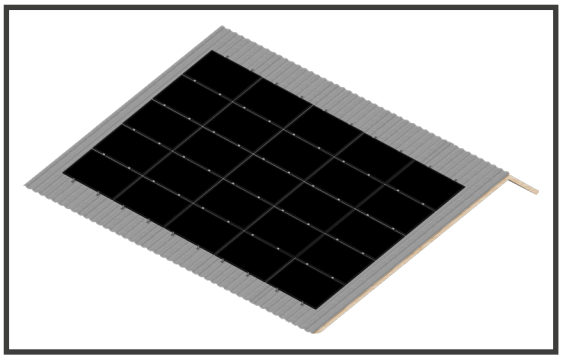

Datenblatt

Einfach besser IROC® TR3 / TR3+ Trapezblechdächer

Das Befestigungsprofil für Trapezblechdächer IROC® TR3 / TR3+ ist preisgünstiger und schneller zu montieren als herkömmliche Systeme. Es ist standardmäßig in den Längen 6200 mm, 384 mm oder 160 mm erhältlich (weitere Längen auf Anfrage).
Das Profil IROC® TR3 / TR3+ wird quer oder längs mittels selbstschneidender Dichtschrauben auf das Trapezblech geschraubt.
Die Modulklemme ist komplett vormontiert und an jeder Stelle der langen Modulseite einsetzbar. Das System wird platzsparend für den Transport verpackt. Dadurch ergeben sich geringere Transportkosten als bei herkömmlichen Systemen.

Vorteile:

- Statisch nachgewiesene Bauteile
- Schnelle Montage
- Minimaler Materialeinsatz
- Für alle Modultypen geeignet
- Inklusive EPDM-Dichtung
- Inklusive Dichtschrauben
- Inklusive Modulklemme
- Kein Sägen auf dem Dach
- Geringe Frachtkosten
- Kreuzmontage möglich

Entwicklung & Herstellung: B & K Solare Zukunft GmbH, Teutoburger Weg 5, 33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 5241 / 708 21 10, Fax.: +49 (0) 5241 / 708 21 19, E-Mail: info@bksolarezukunft.de
Besuchen Sie uns im Internet: www.bksolarezukunft.de / www.bksolarsystem.com
www.instagram.com/bksolarezukunft

Technische Daten: IROC® TR3 / TR3+

ADIWATT

Montageart	Dachparallel
Profillänge	Standard: 6200 mm, 384 mm oder 160 mm, weitere Längen auf Anfrage
Modulgröße	Für alle gängigen Modultypen, auch für ungerahmte Module geeignet
Modulausrichtung	Hochkant / Quer
Dacheindeckung	Trapezblech
Material	Aluminium EN AW 6063 / T66
Anbindung	Dünnblechschrauben auf Hochsicke
Zubehör	Inklusive EPDM-Dichtband und Ejot-Dichtschraube
Voraussetzung	Die Tragfähigkeit des Daches ist bauseits zu prüfen und zu gewährleisten

TR3-Profil:
Erhältlich in 6200 mm, 384 mm und 160 mm und zwei unterschidlichen Aufbauhöhen - 16 mm (TR3), 40 mm (TR3+)

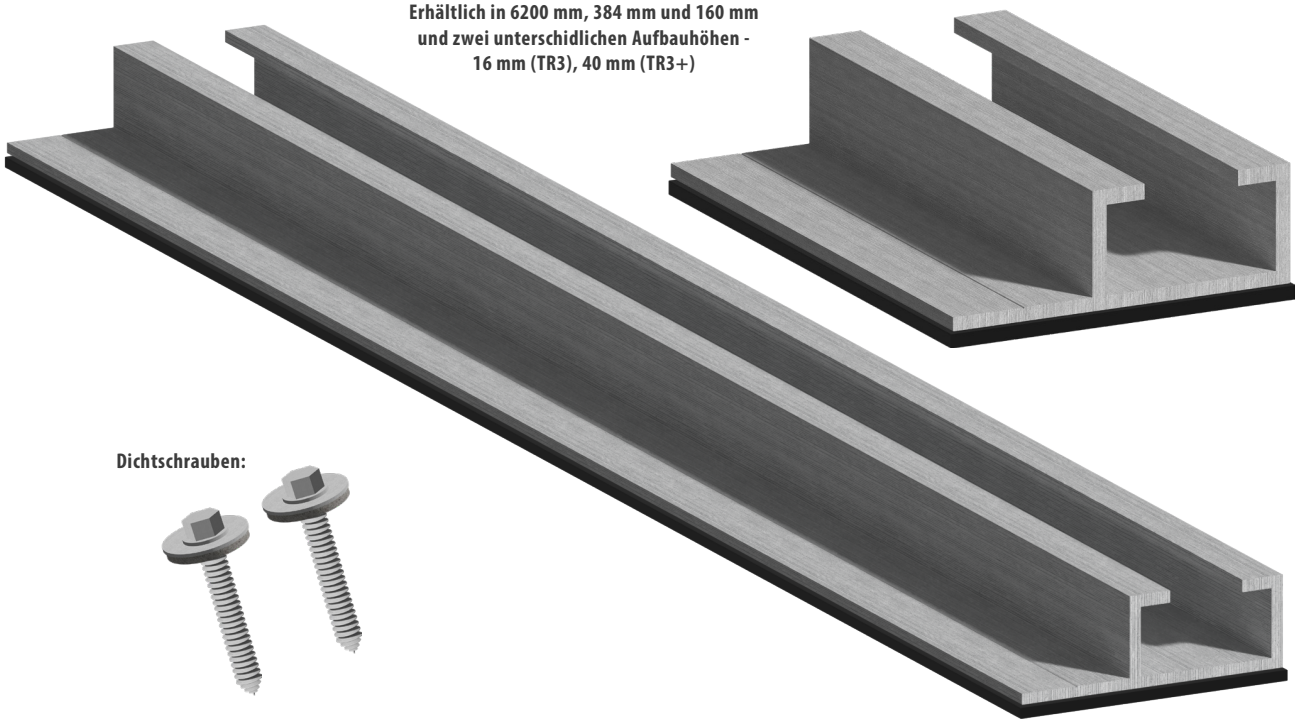

Dichtschrauben:

End- und Mittelklemmen:
Schwarze und silberne Klemmen in unterschidlichen Größen (mit und ohne Pin), je nach Modulhöhe

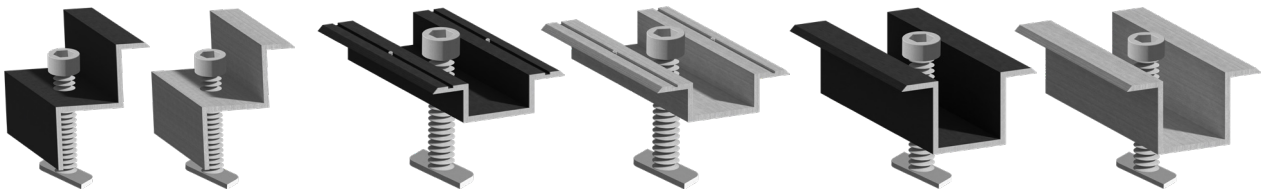

Entwicklung & Herstellung: B & K Solare Zukunft GmbH, Teutoburger Weg 5, 33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 5241 / 708 21 10, Fax.: +49 (0) 5241 / 708 21 19, E-Mail: info@bksolarezukunft.de
Besuchen Sie uns im Internet: www.bksolarezukunft.de / www.bksolarsystem.com
www.instagram.com/bksolarezukunft